


Kraftsensor KD60 5N/Flex90

Artikelnummer: 16922

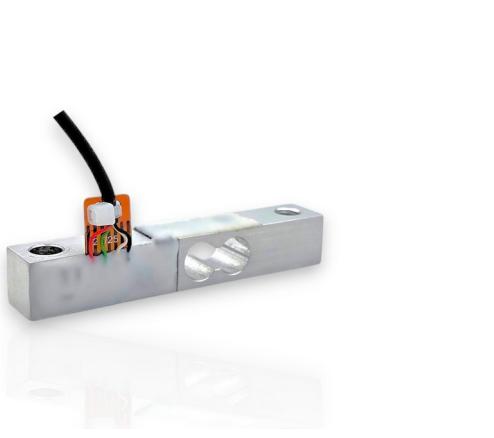


Der Kraftsensor KD60 hat die Geometrie einer Miniatur-Wägezelle. Der Kraftsensor wird über die Durchgangsbohrungen ø5,3 einseitig befestigt. Die Krafteinleitung erfolgt in das Gewinde M5. Die Krafteinleitung wird bei Belastung parallel verschoben. Verschiebungen des Krafteinleitung und Querkräfte toleriert der Kraftsensor aufgrund seiner Ausführung als Doppelbalken.

Der Kraftsensor KD60 ist als Mehrbereichssensor ausgeführt. Die Genauigkeit von 0,1% wird bereits bei einem Kennwert von 0,5 mV/V erreicht. Das bedeutet, die Nullpunktstabilität ist um den Faktor 4 gegenüber einem Sensor mit Nennkennwert von 2mV/V enger toleriert. Der Kraftsensor KD60 kann bis zu einem Ausgangssignal von 2 mV/V bzw. bis zum Vierfachen der jeweils angegebenen Nennkraft verwendet werden.

Der Sensor KD60 ist bis 100N in Aluminium gefertigt. Die Varianten 200N, 500N und 1kN sind in Edelstahl gefertigt. Optional sind auch die Varianten 10N bis 100N in Edelstahl lieferbar. Die Stahlvariante eignet sich für Prüfstände mit hoher Dauerbelastung. Die Varianten des Modells KD60a sind durchgängig aus Edelstahl gefertigt, und zusätzlich in einer Hochtemperatur Variante bis 150°C verfügbar.

Der neue Sensor "KD60 Flex90" ist eine verbesserte Version des Kraftsensors KD60: Der Kabelabgang mit Zugentlastung ist robust mit einer flexiblen Leiterplatte realisiert.

Technische Zeichnung

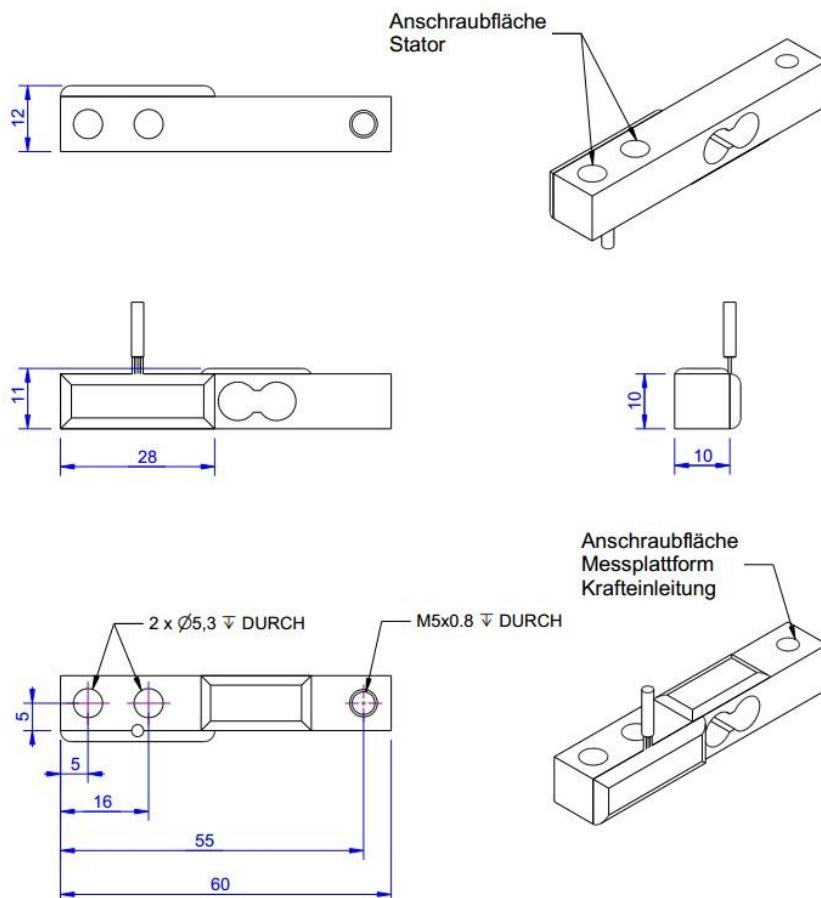

Technische Daten

Basisdaten		Einheit	
Typ	Kraftsensor		
Kraftrichtung	Zug / Druck		
Nennkraft Fx	5	N	
Krafteinleitung	Innengewinde		
Abmessung 1	1xM5x0,8		
Sensor Befestigung	Durchgangsbohrung		
Abmessung 2	2xØ5,3		
Gebrauchskraft	400	%FS	
Nennmessweg	0.1	mm	
Grenzquerkraft	500	%FS	
Material	Aluminium-Legierung		
Eigenfrequenz Fx	600	Hz	
Abmessungen	60mm x 10mm x 10mm		
Höhe	10	mm	
Länge oder Durchmesser	60	mm	
Bruchlast	700	%	
Varianten	5N... 1kN		

Elektrische Daten		Einheit
Eingangswiderstand	420	Ohm
Toleranz Eingangswiderstand	30	Ohm
Ausgangswiderstand	350	Ohm
Toleranz Ausgangswiderstand	3	Ohm
Isolationswiderstand	5x10^9	Ohm
Nennbereich der Speisespannung von	2.5	V
Nennbereich der Speisespannung bis	5	V
Gebrauchsbereich der Speisespannung von	1	V
Gebrauchsbereich der Speisespannung bis	10	V
Nullsignal	0.05	mV/V
Nennkennwert	0.5	mV/V / FS
relative Kennwertabweichung	0.1	%FS

Genauigkeitsdaten Sensor		Einheit
Genauigkeitsklasse	0,1	
relative Linearitätsabweichung	0.1	%FS
relative Nullsignalhysterese	0.1	%FS
Temperatureinfluss auf das Nullsignal	0.02	%FS/K
Temperatureinfluss auf den Kennwert	0.01	%RD/K
Relatives Kriechen	0.1	%FS

Anschlussbelegung

Kanal	Abkürzung	Bezeichnung	Aderfarbe	PIN
	+Us	positive Brückenspeisung	rot	
	-Us	negative Brückenspeisung	schwarz	
	+Ud	positiver Brückenausgang	grün	
	-Ud	negativer Brückenausgang	weiß	

Druckbelastung: positives Ausgangssignal. Schirm - transparent.