

Kraftsensor KM115z 50kN

Artikelnummer: 13358



Besondere Merkmale

- geringe Bauhöhe des Sensorkörpers
- schleppkettenfähiges Anschlusskabel
- oder integrierter M12 Steckverbinder

Der Kraftsensor KM115z ist ein Zug-/Druck-Kraftsensor in Membran Bauweise. Er zeichnet sich aus durch


- eine geringe Bauhöhe von 45 mm bzw. 60 mm für den Sensorkörper,
- ein zentrales Außengewinde M22 für die Krafteinleitung für die Variante 50 kN
- ein zentrales Außengewinde M27 für die Krafteinleitung für die Variante 100 kN
- und 8x Innengewinde M12 für die Befestigung des Sensorkörpers.

Die 8x Innengewinde M12 erlauben die Montage zusätzlicher Adapter, wie z.B. zentrales Innengewinde M22 bzw. M27 oder zentrales Außengewinde M22 bzw. M27.

Alle Varianten sind mit fest eingebautem Anschlusskabel, Lapp Schleppkettenkabel FD/CP/Plus, oder mit fest eingebautem Rundsteckverbinder M12, 4-polig erhältlich.

Die Schutzart ist des Sensors ist IP 67.

Technische Zeichnung

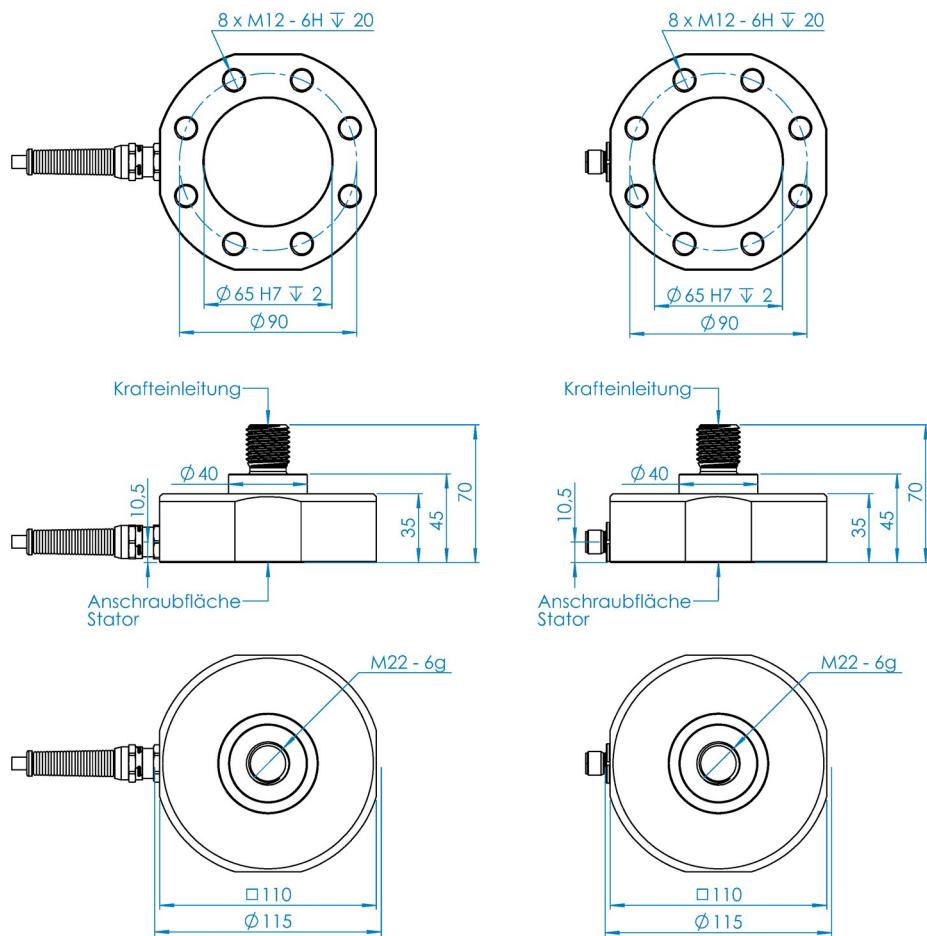

Technische Daten

Basisdaten		Einheit
Typ	Kraftsensor	
Kraftrichtung	Zug / Druck	
Nennkraft Fx	50	kN
Krafteinleitung	Außengewinde	
Abmessung 1	M22	
Sensor Befestigung	Ringfläche	
Abmessung 2	Ø115 mm x 25 mm	
Gebrauchskraft	200	%
Nennmessweg	0.05	mm
Grenzquerkraft	10	%
Material	Edelstahl	
Eigenfrequenz Fx	2	kHz
Abmessungen	Ø115mm x 70mm	
Varianten	50kN... 100kN	

Elektrische Daten		Einheit
Eingangswiderstand	760	Ohm
Toleranz Eingangswiderstand	60	Ohm
Ausgangswiderstand	700	Ohm
Toleranz Ausgangswiderstand	10	Ohm
Isolationswiderstand	2	GOhm
Nennbereich der Speisespannung von	2.5	V
Nennbereich der Speisespannung bis	5	V
Gebrauchsbereich der Speisespannung von	1	V
Gebrauchsbereich der Speisespannung bis	10	V
Nullsignaltoleranz	0.05	mV/V
Nennkennwert	1	mV/V

Genauigkeitsdaten Sensor	Einheit	
Genauigkeitsklasse	0,2	
relative Linearitätsabweichung	0.1	%Fs
relative Nullsignalhysterese	0.05	%Fs
Temperatureinfluss auf das Nullsignal	0.02	%Fs/K
Temperatureinfluss auf den Kennwert	0.02	%Rd/K
Relatives Kriechen	0.1	%Fs

Anschlussbelegung

Kanal	Abkürzung	Bezeichnung	Aderfarbe	PIN
	+Us	positive Brückenspeisung	braun	
	-Us	negative Brückenspeisung	weiß	
	+Ud	positiver Brückenausgang	grün	
	-Ud	negativer Brückenausgang	gelb	

Druckbelastung: positives Ausgangssignal. Schirm: transparent.