

Messverstärker GSV-61T6 EC/SubD44HD


Artikelnummer: 14900



Besondere Merkmale

- 6 Kanäle zum Anschluss von Kraft-Momenten Sensoren
- Versorgung und Datenübertragung mit EtherCAT P
- USB Schnittstelle zur Konfiguration und Inbetriebnahme mit GSVmulti
- 1kHz Datenfrequenz
- Flanschgehäuse 104mm x 84mm x 35mm

Technische Zeichnung

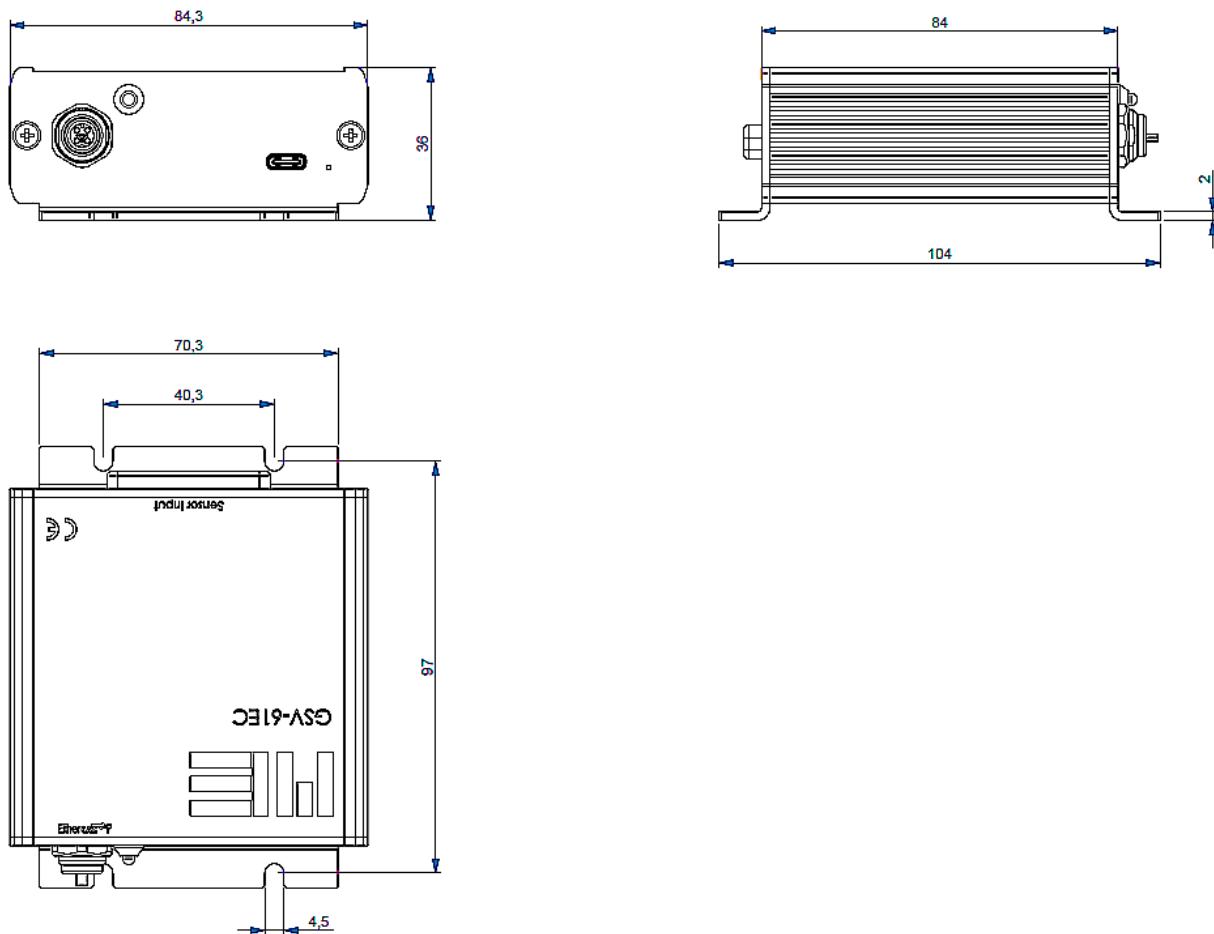

Technische Daten

Basisdaten		Einheit
Abmessungen	104mm x 84mm x 35mm	
Gehäuse	Aluminium	
Anschluss	Steckverbinder	
Kanalzahl	6-Kanal	
Interface	USB, EtherCAT Power	
Eingang analog		Einheit
Anzahl der Analogeingänge	6	
Eingangsempfindlichkeit-Stufen	2.0	mV/V
Innenwiderstand DMS-Vollbrücke von	120	Ohm
Innenwiderstand DMS-Vollbrücke bis	5000	Ohm
Ausgang analog		Einheit
Genauigkeitsdaten		Einheit
Messfrequenz		Einheit
Datenfrequenz von	0	Hz
Datenfrequenz bis	1000	Hz
Versorgung		Einheit
Versorgungsspannung von	18	V
Versorgungsspannung bis	28	V
Stromaufnahme von	100	mA
Stromaufnahme bis	200	mA

Schnittstelle**Einheit****Umweltdaten****Einheit**

Nenntemperaturbereich von	0	°C
Nenntemperaturbereich bis	50	°C
Gebrauchstemperaturbereich von	-20	°C
Gebrauchstemperaturbereich bis	65	°C
Schutzart	IP50	