

## Kraftsensor KM55 10kN/M10

Artikelnummer: 10431




Der Kraftsensor KM55 eignet sich wegen seiner flachen Bauform und seiner Durchgangsbohrung hervorragend zur Messung der Vorspannkraft von Schrauben.

Das Innengewinde M10 eignet sich aber auch zum Einsetzen einer Krafteinleitung. Mit einer Kalotte wird die zentrische und querkraftfreie Krafteinleitung realisiert.

Durch Einsetzen von Halbschalen oder Prismen wird eine Anpassung dieser Kraftsensoren für die Messung von Walzenkräften erzielt.

Die sechs Durchgangsbohrungen Ø4,3mm erlauben die Befestigung des Sensors oder die Montage eines Prismas.

## Technische Zeichnung

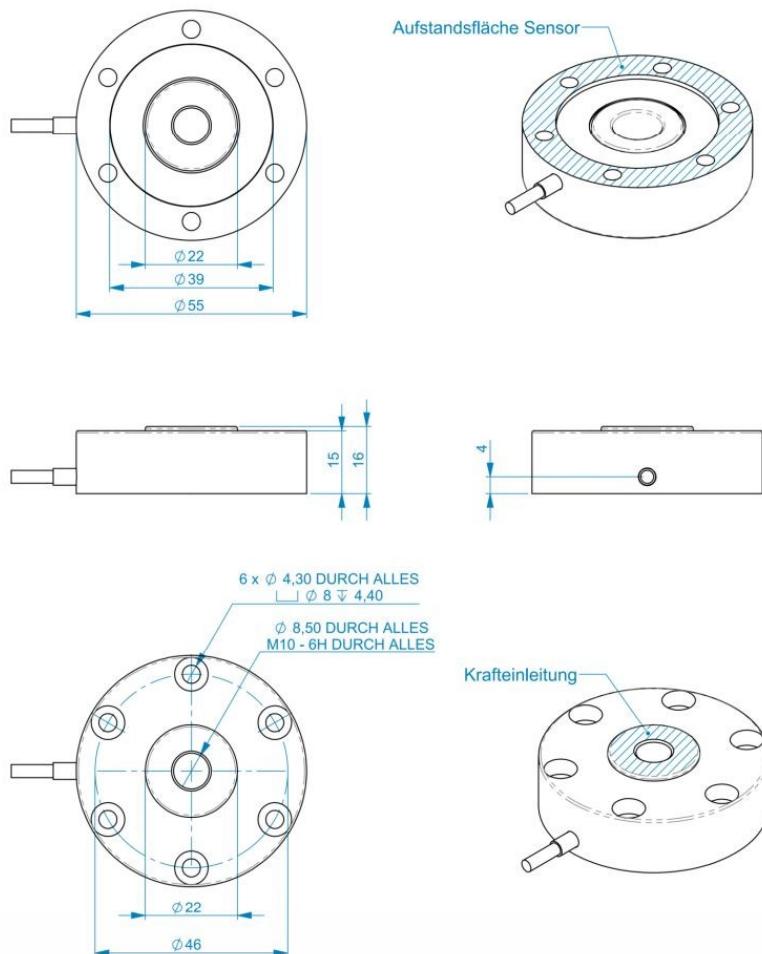

## Technische Daten

Basisdaten	Einheit	
Typ	Kraftmessdose	
Kraftrichtung	Druck	
Nennkraft Fx	10	kN
Krafteinleitung	Innengewinde	
Abmessung 1	M10	
Sensor Befestigung	Durchgangsbohrung	
Abmessung 2	6x Ø4,30	
Gebrauchskraft	150	%FS
Nennmessweg	0.07	mm
Grenzquerkraft	50	%FS
Material	Edelstahl	
Eigenfrequenz Fx	5	kHz
Abmessungen	Ø55 mm x 16 mm	
Höhe	16	mm
Länge oder Durchmesser	55	mm
Varianten	10kN... 50kN	

Elektrische Daten		Einheit	
Eingangswiderstand	780	Ohm	
Toleranz Eingangswiderstand	80	±	
Ausgangswiderstand	700	Ohm	
Toleranz Ausgangswiderstand	10	Ohm	
Isolationswiderstand	2	GOhm	
Nennbereich der Speisespannung von	2.5	V	
Nennbereich der Speisespannung bis	5	V	
Gebrauchsbereich der Speisespannung von	1	V	
Gebrauchsbereich der Speisespannung bis	10	V	
Nullsignal	0.05	mV/V	
Nennkennwert	1	mV/V / FS	

Genauigkeitsdaten Sensor		Einheit	
Genauigkeitsklasse	1		
relative Linearitätsabweichung	0.5	%FS	
relative Nullsignalhysterese	0.05	%FS	
Temperatureinfluss auf das Nullsignal	0.02	%FS/K	
Temperatureinfluss auf den Kennwert	0.02	%RD/K	
Relatives Kriechen	0.1	%FS	

## Anschlussbelegung

Kanal	Abkürzung	Bezeichnung	Aderfarbe	PIN
	+Us	positive Brückenspeisung	braun	
	-Us	negative Brückenspeisung	weiß	
	+Ud	positiver Brückenausgang	grün	
	-Ud	negativer Brückenausgang	gelb	

Schirm - transparent. Druckbelastung: positives Ausgangssignal